


Modell BM42



geeignet für Türen mit

Falzausbildung	14/24 mm
Türblattgewicht	über 40 kg
Feuerschutz	- -
Einbruchhemmung	- -

Modellbeschreibung

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Massivholz-Blendrahmen furniert mit verleimter Gehrungsverbindung • einseitig verwendbar (Links- od. Rechts-Angaben erforderlich) • gesoftete Kanten an Rahmenstocksichtflächen • für Montage auf fertig verputzte Wandöffnung bzw. altem Pfostenstock • Dichtung beiliegend
Falzausbildung	für Türen mit Falz 14/24 mm
Material	Massivholzverbundplatte furniert, Kanten mit 3 mm "massiv" Starkkante belegt, lackiert bzw. foliert und weiss lackiert (mögliche Oberflächen siehe aktuelle Preisliste, Türenbuch, bzw. www.dana.at)
Schliessblech	für ÖNORM Schloss gerichtet, montiert für Schlossposition gem. ÖNORM
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Stk. Bandaufnahmen für 2- bzw. 3-teiliges DANA Justierband gerichtet montiert, Abstandsmaße gem. ÖNORM

Ausführungsmöglichkeiten



1- oder 2- flügelig

Ausschreibungstext

37D7.. I-T. Zarge DANA BM42

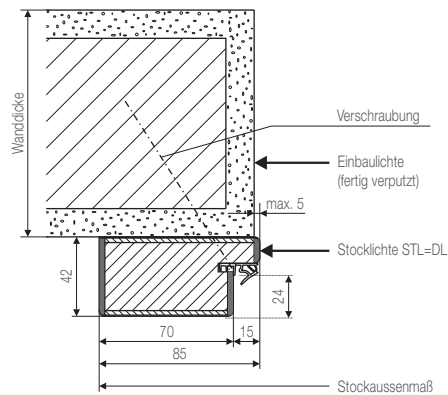

37D7.. Massivholzblendrahmen (Zarge) für 14/24 mm einfach gefälzte Innentüren (I-T.), für Montage auf fertig verputzte Wandöffnung, bzw. vorhandenen Pfostenstock. Stockmaterial aus Massivholz-Verbundplatte, furniert bzw. foliert, Kanten mit 3 mm "massiv" Starkkante belegt, gesoftet . Rahmenfrieze auf Gehrung verbunden und verleimt, mit 2 Stk. Bandaufnahmen für DANA Justierband, vernickelt montiert. Schließblech und Dichtung montiert.
z.B. DANA Massivholzblendrahmen BM42 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Zeichenerklärung: • ... geprüfte Standardausführung, ◦ ... wahlweise
Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at

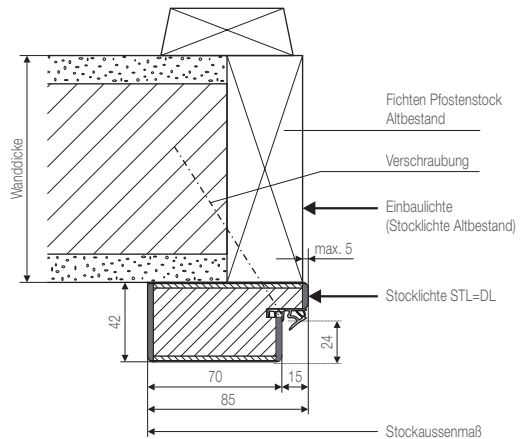
Einbaudetail in Massivwand

BM42 auf verputzter Maueröffnung

Schnitt G1 - G2


**BM42** auf bestehendem Pfostenstock

Schnitt G1 - G2



Weitere Einbaudetails siehe DANA-CD, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at

Einbaumaße - Montage auf fertig verputzter Maueröffnung bzw. altem Pfostenstock

**Stocklichtbreite:**

600 - 1000 mm
Intervall: 50 mm

Stocklichthöhe:

2010 mm

	fertige Wandöffnung [mm]	empf. Einbauluft [mm]	Stock-aussenmaße [mm]	Stocklichte [mm]	für Türblattgröße [mm]
	595-605 x 2005-2015	± 5	770 x 2095	600 x 2010	2030 x 650
	645-655 x 2005-2015	± 5	820 x 2095	650 x 2010	2030 x 700
	695-705 x 2005-2015	± 5	870 x 2095	700 x 2010	2030 x 750
	745-755 x 2005-2015	± 5	920 x 2095	750 x 2010	2030 x 800
	795-805 x 2005-2015	± 5	970 x 2095	800 x 2010	2030 x 850
	845-855 x 2005-2015	± 5	1020 x 2095	850 x 2010	2030 x 900
	895-905 x 2005-2015	± 5	1070 x 2095	900 x 2010	2030 x 950
	945-955 x 2005-2015	± 5	1120 x 2095	950 x 2010	2030 x 1000
	995-1005 x 2005-2015	± 5	1170 x 2095	1000 x 2010	2030 x 1050

Alle Angaben beziehen sich auf das Standardmodell! Sondergrößen auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at