



Zylinderteilungen


Einfachfalz:

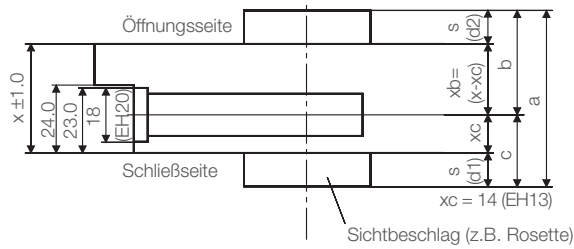


Doppelfalz:

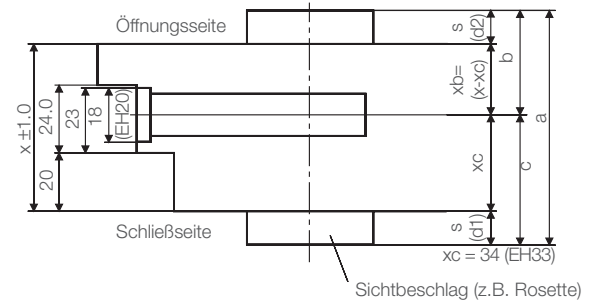


Stumpf:

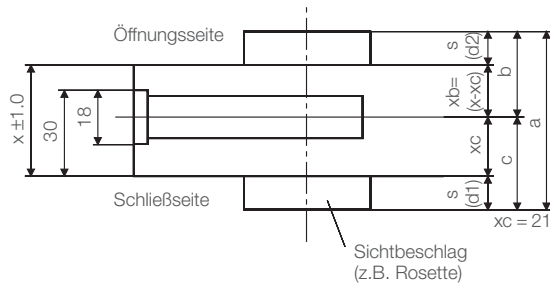

Stumpf mit Hilfsfalz:

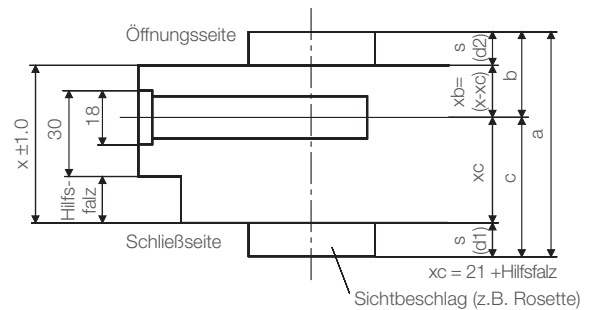

Ganz- und Halbglastüren:

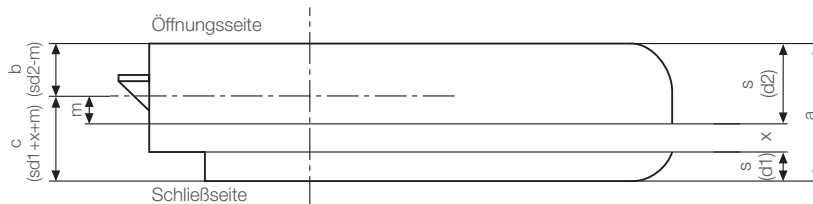

Beschlag bei x=8,0 mm	S(d1)	S(d2)	m	bmin	cmin	amin
V-200	8,0	23,0	8,5	14,5	24,5	39,0
V-400	12,0	27,0	8,5	18,5	28,5	47,0
Studio Private Line	15,0	21,5	9,5	12,0	32,5	44,5

Beschlag bei x=10,0 mm	S(d1)	S(d2)	m	bmin	cmin	amin
V-200	8,0	23,0	8,5	14,5	26,5	41,0
V-400	12,0	27,0	8,5	18,5	30,5	49,0
Studio Private Line	15,0	21,5	9,5	12,0	34,5	46,5

- m Schlossmitte bis Türblattoberfläche
- x Türdicke laut Preisliste oder Auftragsbestätigung
- xc Zylinderlänge Schlossmitte bis schließseitige Türoberfläche
- xb Zylinderlänge Schlossmitte bis öffnungsseitige Türoberfläche
- sd1 Sichtbeschlagsdicke schließseitig
- sd2 Sichtbeschlagsdicke öffnungsseitig
- c Zylinderlänge schließseitig (ohne Überstand)
- b Zylinderlänge öffnungsseitig (ohne Überstand)
- a Zylinderlänge gesamt (ohne Überstand)
- a = b+c