


# Modell **VW-D**



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Montagesituation    | vor der Wand laufend |
| Laufschiene         | sichtbar             |
| Zarge               | mit oder ohne        |
| seitlicher Anschlag | ohne                 |
| Wandverblendung     | ohne                 |

## Modellbeschreibung

### Ausführung

- frei laufendes Nirosta Laufschiengestänge
- ohne Durchgangszarge, bzw. mit Zarge F97-D, H01-D, M97-D
- Designbodenführung bei GT-Türen
- 1- oder 2-flügelige Ausführung
- Ausführungen erhältlich für Standardtüren, Stiltüren, Friesglastüren (FG)) und Ganzglastüren (GT) mit jeweils max. 70 kg/Türblatt
- Bestellhinweis erforderlich, ob mit oder ohne Durchgangszarge


## Ausschreibungstext

37D8.. S-T. Zarge VW-D1F

37D8.. Designlaufschiene (D) für 1-flügelige (1F) Schiebetüren (S-T, ohne Ganzlas- bzw. Vollbautür) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, ohne Durchgangszarge. Laufsatz bestehend aus Designlaufschiene V-3000 in Edelstahl samt Montagezubehör. z.B. DANA Schiebetürenblendsatz VW-D1F oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

Weitere Detailinformationen siehe Folgeseiten, bzw. laufend aktualisierte [www.dana.at](http://www.dana.at)

## Einbaudetail in Massivwand bzw. Leichtbauwand \*

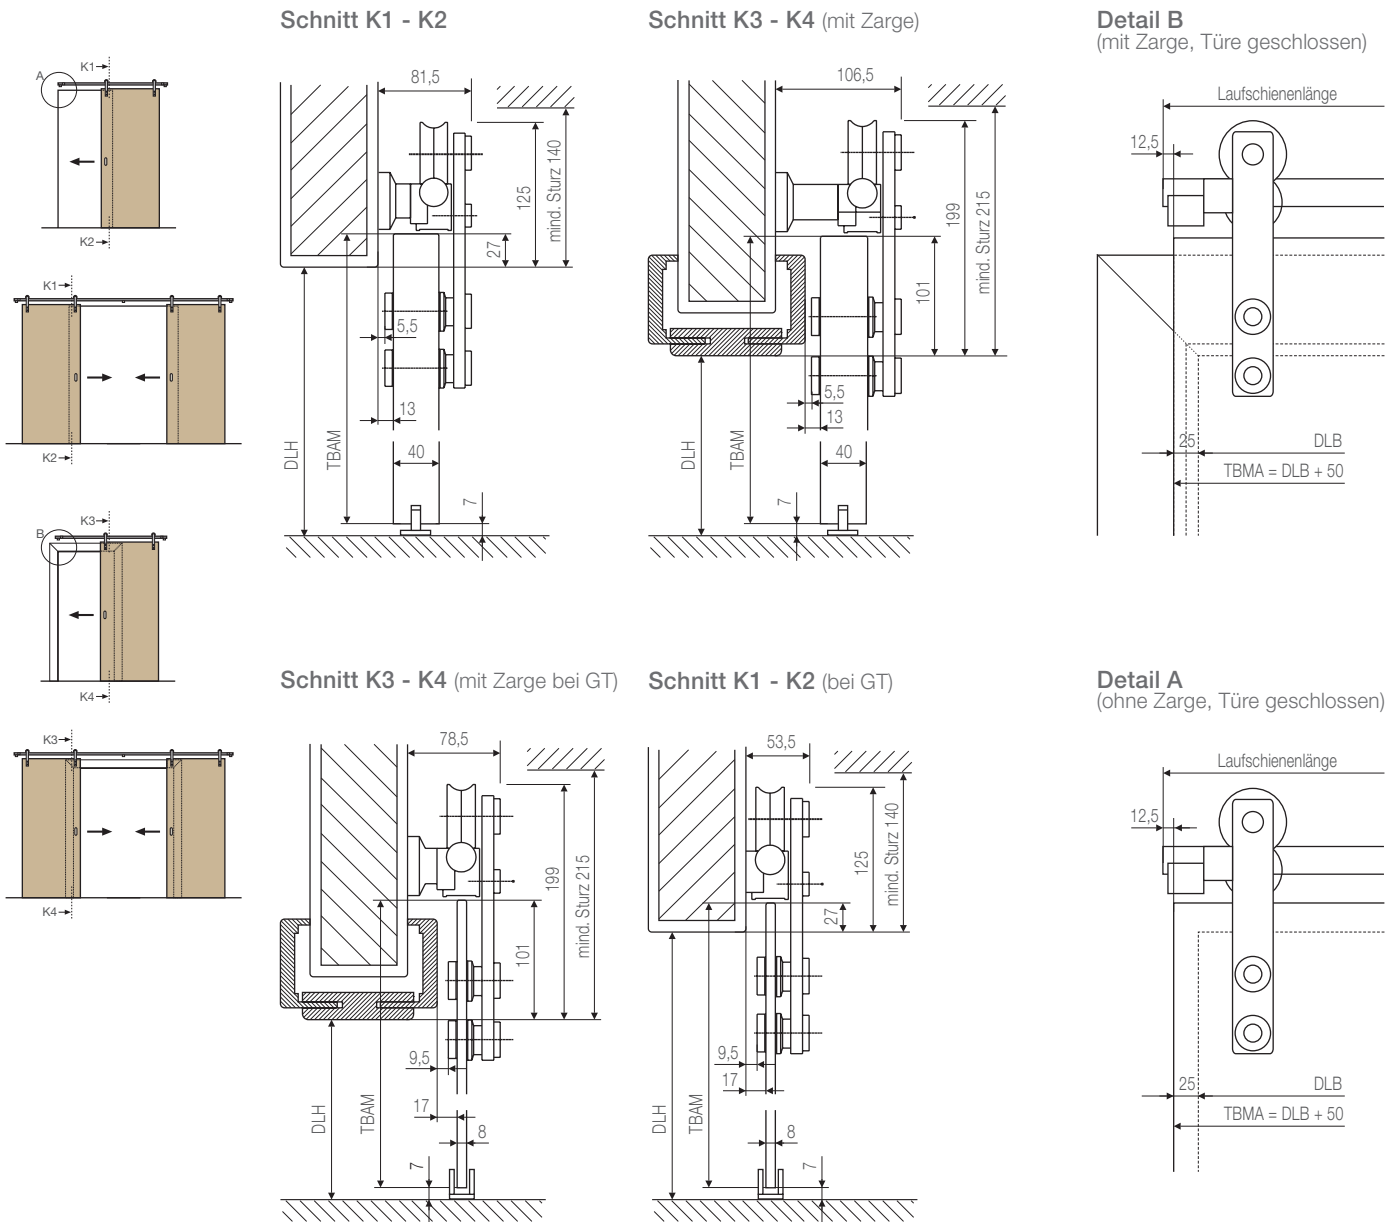

Maßtabelle für Schiebetürzargen VW-D

| Benennung                                                |               | Höhe (mm) |      | Breite (mm) |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                          |               | Zarge     | ohne | mit         |       |       |       |       |       |
| Durchgangslichte DL<br>(Zarge / Leibung fertig verputzt) | 1-flügelig 1F |           | 2010 | 2010        | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   |
|                                                          | 2-flügelig 2F |           | 2010 | 2010        | 1250  | 1450  | 1650  | 1750  | 1850  |
| Türblattaußenmaß (TBAM)                                  | 1-flügelig 1F |           | 2030 | 2104        | 750   | 800   | 850   | 900   | 950   |
|                                                          | 2-flügelig 2F |           | 2030 | 2104        | 2x650 | 2x750 | 2x850 | 2x900 | 2x950 |
| Laufschienenlänge                                        | 1-flügelig 1F |           |      |             | 1500  | 1600  | 1700  | 1800  | 1900  |
|                                                          | 2-flügelig 2F |           |      |             | 2575  | 2975  | 3375  | 3575  | 3775  |

\* Bei Leichtbauwand entsprechende Sturzunterkonstruktion berücksichtigen!

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuellste Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)