


Modell **VW-E**



Montagesituation	vor der Wand laufend
Laufschiene	verblendet
Zarge	mit oder ohne
seitlicher Anschlag	ohne
Wandverblendung	ohne

Modellbeschreibung

Ausführung

- Laufschiene mit Alu/Glasverblendung
- elektrischer Antrieb 230 Volt, steckerfertig, mit Zahnriemen
- Steuerung über beidseitige Bewegungsmelder, kein Taster
- selbstjustierend (auch nach Stromausfall)
- wenn Hindernis beim Schließen - automatisches Öffnen und erneute Selbstjustierung
- Zeit zwischen Öffnungs- und Schließzyklus einstellbar
- ohne Durchgangszarge, bzw. mit Zarge F97-D, H01-D, M97-D
- Bestellhinweis erforderlich, ob mit oder ohne Durchgangszarge (bei DZ bauseitige Distanzierung des Beschlages erforderlich)
- Designbodenführung bei GT-Türen
- 1- oder 2-flügelige Ausführung
- Ausführungen erhältlich für Standardtüren, Stiltüren, Friesglastüren (FG) und Ganzglastüren (GT) mit einem maximalen Türblattgesamtgewicht von 70 kg


Ausschreibungstext

37D8.. S-T. Zarge VW-E1F

37D8.. Laufschiene mit elektrischem Antrieb (E) für 1-flügelige (1F) Schiebetüren (S-T, ohne Ganzglas- bzw. Vollbautür) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, ohne Durchgangszarge. Laufsatz bestehend aus Laufschiene mit Alu/Glasverblendung, elektrisch betriebenen Zahnriementrieb, Steuerung über beidseitigen Bewegungsmelder, Anschluss 230 Volt steckerfertig, samt Montagezubehör.
z.B. DANA Schiebetürenblendsatz VW-E1F oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Weitere Detailinformationen siehe Folgeseiten, bzw. laufend aktualisierte www.dana.at

Einbaudetail in Massivwand bzw. Leichtbauwand *

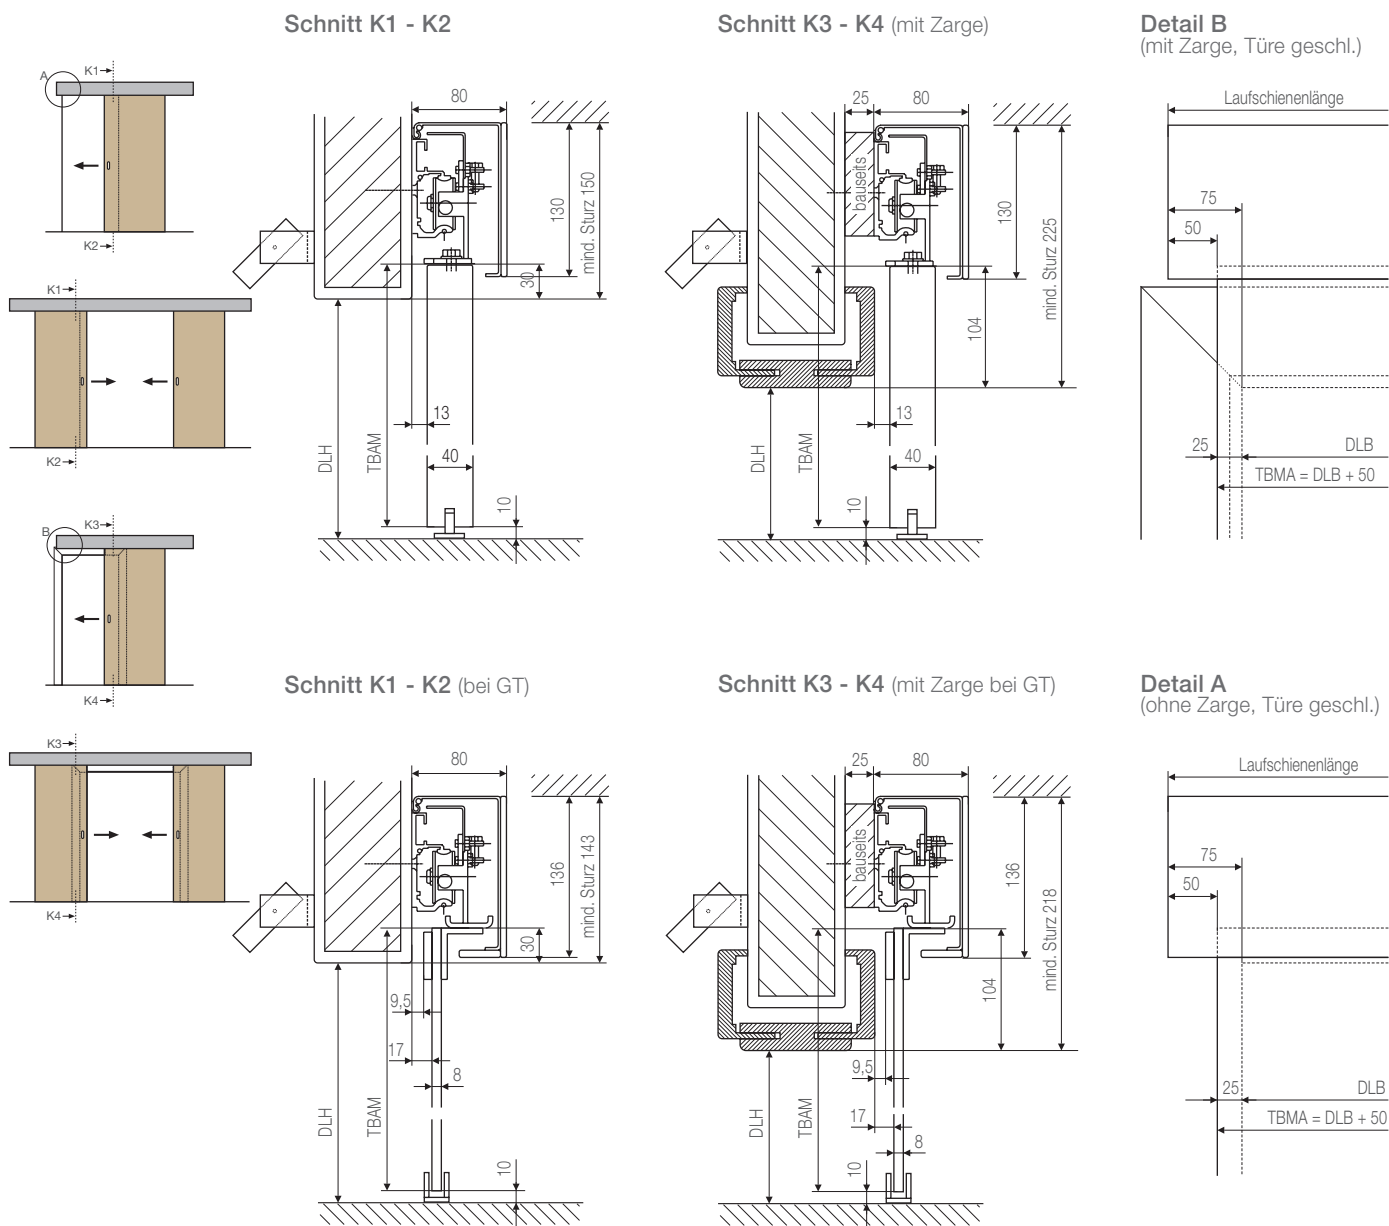

Maßtabelle für Schiebetürzargen VW-E

Benennung		Höhe (mm)		Breite (mm)					
		Zarge	ohne	mit					
Durchgangslichte DL (Zarge / Leibung fertig verputzt)	1-flügelig 1F		2010	2010	700	750	800	850	900
	2-flügelig 2F		2010	2010	1250	1450	1650	1750	1850
Türblattaußenmaß (TBAM)	1-flügelig 1F		2030	2104	750	800	850	900	950
	2-flügelig 2F		2030	2104	2x650	2x750	2x850	2x900	2x950
Laufschielenlänge	1-flügelig 1F				1850	1950	2050	2150	2250
	2-flügelig 2F				3200	3600	4000	4200	4400

* Bei Leichtbauwand entsprechende Sturzunterkonstruktion berücksichtigen!

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuellste Informationen siehe www.dana.at