

Modell LG TS/BS



geeignet für Türen mit	
Falzausbildung	14/24 + 15/20 mm
Türblattgewicht	über 45 kg
Feuerschutz	--
Einbruchhemmung	WK1, WK2

Modellbeschreibung

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Massivholz-Rahmenstock, gerade Eckverbindung gedübelt und verschraubt • Bodenschwellenschiene mit Dichtung montiert • einseitig verwendbar (Links- od. Rechts-Angaben erforderlich) • gesoftete Kanten an Rahmenstocksichtflächen • für Montage nach Baufertigstellung in vormontierten Blindstock • Dichtung beiliegend
Falzausbildung	für Türen mit Doppelfalz 14/24 + 15/20 mm
Material	Fichte Massivholz pigmentlackiert (mögliche Oberflächen siehe aktuelle Preisliste, Türenbuch, bzw. www.dana.at)
Gewicht	ca. 10+5 kg (bei Stocklichte 2010 x 850 mm)
Schließblech	für ÖNORM Schloss gerichtet, montiert für Schlossposition gem. ÖNORM
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Stk. Bohrungen für 3-teiliges Einbohrband ø18 mm, Abstandsmaße gem. ÖNORM

Ausschreibungstext


37D7.. A-T. Zarge DANA LG TS/BS

37D7.. Massivholzrahmenstock (Zarge)), für 3-seitig 14/24 + 15/20 mm und unten 12/24 + 20/20 mm doppelt gefälzte Laubgangtüren (A-Tb.). Bestehend aus Blindstock (LG BS) aus Fichte massiv, keilgezinkt, tauchimprägniert, Eckverbindung mit Schwalbenschwanzverbinder, geschraubt und verleimt, für Montage in Rohbauwandöffnung und Türstock (LG TS) aus Fichte massiv schichtverleimt, Eckverbindungen gedübelt, geschraubt und verleimt. Fertig zusammengebaut, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene aus thermisch schlecht leitendem Kunststoff zur Wasserableitung nach außen mit Dichtung montiert. Kanten gesoftet. RAL 9016 pigmentlackiert, im Doppelfalz 3-seitig umlaufende, farblich passende Dichtungen montiert. 3 Stk. Bohrungen für 3-teiliges Einbohrband ø18 mm, SicherheitsSchließblech silberfärbig montiert. z.B. DANA Massivholzrahmenstock LG TS/BS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:


Zeichenerklärung: • ... geprüfte Standardausführung, ◦ ... wahlweise
Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at

Einbaudetail in Massivwand


LG TS/BS



Schnitt G1 - G2

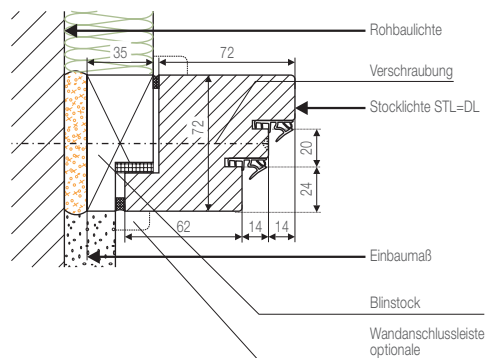

Schnitt K1 - K2

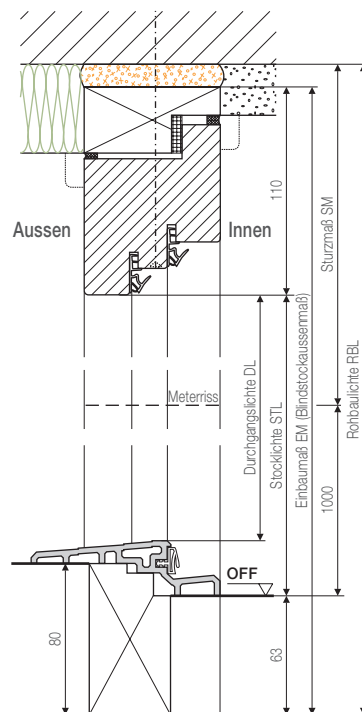

Weitere Einbaudetails siehe DANA-CD, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at

Einbaumaße - Blistockmontage in rohe Wandöffnung Türstockmontage in fertig verputzte Wandöffnung

Benennung		Höhe (mm)	Breite (mm)		
Rohbaulichte (RBL)	max.	2240	1060	1110	1160
	ideal	2230	1050	1100	1150
	min.	2220	1040	1090	1140
Einbaumaß (EM) (Blindstockaussenmaß)		2203	1020	1070	1120
Sturzmaß ab Meterriss (SM)	max.	1160	1060	1110	1160
	ideal	1155	1050	1100	1150
	min.	1150	1040	1090	1140
Stocklichte (STL)		2030	800	850	900
Durchgangslichte (DL)		2000	800	850	900
Türblattformat		2065	830	880	930

Alle Angaben beziehen sich auf das Standardmodell! Sondergrößen auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at