


# Modell BM42



geeignet für Türen mit

Falzausbildung	14/24 mm
Türblattgewicht	über 45 kg
Feuerschutz	- -
Einbruchhemmung	- -

## Modellbeschreibung

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massivholz-Blendrahmen furniert mit Gehrungsverbindung</li> <li>• einseitig verwendbar (Links- od. Rechts-Angaben erforderlich)</li> <li>• gesoftete Kanten an Rahmenstocksichtflächen</li> <li>• für Montage auf fertig verputzte Wandöffnung bzw. altem Pfostenstock</li> <li>• Dichtung montiert</li> </ul>
Falzausbildung	für Türen mit Falz 14/24 mm
Material	Massivholzverbundplatte furniert, Kanten mit 3 mm "massiv" Starkkante belegt, lackiert bzw. foliert und weiss lackiert (mögliche Oberflächen siehe aktuelle Preisliste, Türenbuch, bzw. <a href="http://www.dana.at">www.dana.at</a> )
Schließblech	für ÖNORM Schloss gerichtet, montiert für Schlossposition gem. ÖNORM
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Stk. Bandaufnahmen für 2- bzw. 3-teiliges DANA Justierband gerichtet montiert, Abstandsmaße gem. ÖNORM</li> </ul>

Ausführungsmöglichkeiten



1- oder 2- flügelig

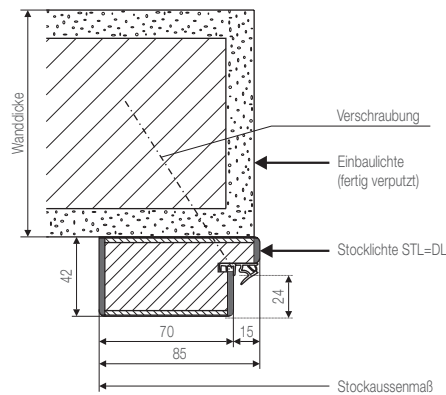

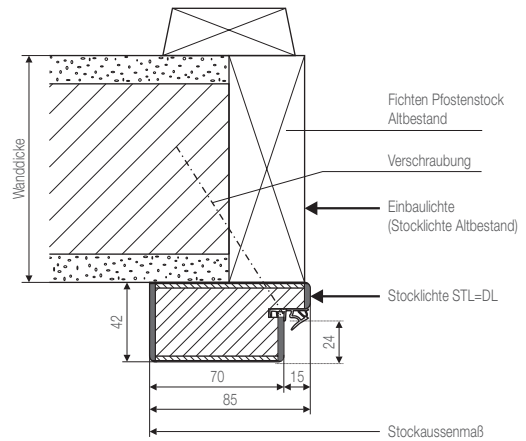
## Ausschreibungstext

37D7.. I-T. Zarge DANA BM42

37D7.. Massivholzblendrahmen (Zarge) für 14/24 mm einfach gefälzte Innentüren (I-T.), für Montage auf fertig verputzte Wandöffnung. Stockmaterial aus Massivholz-Verbundplatte, furniert bzw. foliert, Kanten mit 3 mm "massiv" Starkkante belegt, gesoftet. Rahmenfrieze für Zusammenbau mit Gehrungsverbindern, mit 2 Stk. Bandaufnahmen für DANA Justierband, vernickelt montiert. Schließblech und Dichtung montiert.  
z.B. DANA Massivholzblendrahmen BM42 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....


Zeichenerklärung: • ... geprüfte Standardausführung, ◦ ... wahlweise  
Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuelle Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)

## Einbaudetail in Massivwand

**BM42** auf verputzter Maueröffnung  
 Schnitt G1 - G2

**BM42** auf bestehendem Pfostenstock  
 Schnitt G1 - G2


Weitere Einbaudetails siehe DANA-CD, bzw. aktuelle Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)

## Einbaumaße - Montage auf fertig verputzter Maueröffnung bzw. altem Pfostenstock

**Stocklichtbreite:**

600 - 1000 mm  
Intervall: 50 mm

**Stocklichthöhe:**

2010 mm

	fertige Wandöffnung [mm]	empf. Einbauluft [mm]	Stock-aussenmaße [mm]	Stocklichte [mm]	für Türblattgröße [mm]
	595-605 x 2005-2015	± 5	770 x 2095	600 x 2010	2030 x 650
	645-655 x 2005-2015	± 5	820 x 2095	650 x 2010	2030 x 700
	695-705 x 2005-2015	± 5	870 x 2095	700 x 2010	2030 x 750
	745-755 x 2005-2015	± 5	920 x 2095	750 x 2010	2030 x 800
	795-805 x 2005-2015	± 5	970 x 2095	800 x 2010	2030 x 850
	845-855 x 2005-2015	± 5	1020 x 2095	850 x 2010	2030 x 900
	895-905 x 2005-2015	± 5	1070 x 2095	900 x 2010	2030 x 950
	945-955 x 2005-2015	± 5	1120 x 2095	950 x 2010	2030 x 1000
	995-1005 x 2005-2015	± 5	1170 x 2095	1000 x 2010	2030 x 1050

Alle Angaben beziehen sich auf das Standardmodell! Sondergrößen auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuelle Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)