


Modelle F97m, H01m, K97m, F97-Pm



geeignet für Türen mit

Falzausbildung	14/24 mm
Türblattgewicht	über 45 kg
Feuerschutz	--
Einbruchhemmung	WK1, WK2

Modellbeschreibung

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • einseitig verwendbar (Links- od. Rechts-Angaben erforderlich) • gesoftete Kanten an Verkleidung und Futter, flach abgerundete Verkl. bei H01 • Hobelnasen zum Wandausgleich • für Stahlzargenverkleidung geeignet • Dichtung vormontiert ◦ auch als Durchgangszarge mit beidseitiger Zierverkleidung möglich (z.B.: F97 D)
Falzausbildung	für Türen mit Falz 14/24 mm
Material	siehe entsprechende Grundtype (F97, H01, K97, F97-P) (mögliche Oberflächen siehe aktuelle Preisliste, Türenbuch, bzw. www.dana.at)
Gewicht	siehe Gewicht der entsprechenden Grundtype + ca. 1 kg
Schließblech	metallverstärkt, für ÖNORM Schloss gerichtet, montiert für Schlossposition gem. ÖNORM
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Stk. metallverstärkte Bandaufnahmen für 2- oder 3-teilige DANA Justierbänder gerichtet montiert, Abstandsmaße gem. ÖNORM

Ausschreibungstext

37D7.. A-T. Zarge DANA F97m Softline

37D7.. Holzumfassungszarge (Zarge) für 14/24 mm einfach gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren (A-T.), für Standard Wanddickennennmaße von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm (einschließlich Putz), Verstellbereich 25 mm (-10+15mm). Verkleidungs- und Futterkanten gesoftet. Zargenmaterial aus Spanplatte furniert und lackiert bzw. foliert. 75 mm breite, gehrungsverbundene Verkleidung (bei H01 flach abgerundet), beidseitig mit 10 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. 2 Stk. **metallverstärkte Bandaufnahmen** für DANA Justierband montiert. **SicherheitsSchließblech mit Metallverstärkung** silberfärbig montiert.
z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE SOFTLINE F97m oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Zeichenerklärung: • ... geprüfte Standardausführung, ◦ ... wahlweise
Weitere Informationen siehe Register **Tür- Zargentechnik**, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at




Einbaudetail in Massivwand

F97m, K97m, F97-Pm

Schnitt G1 - G2


H01m

Schnitt G1 - G2

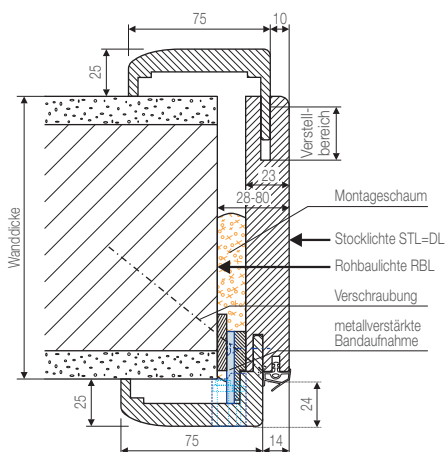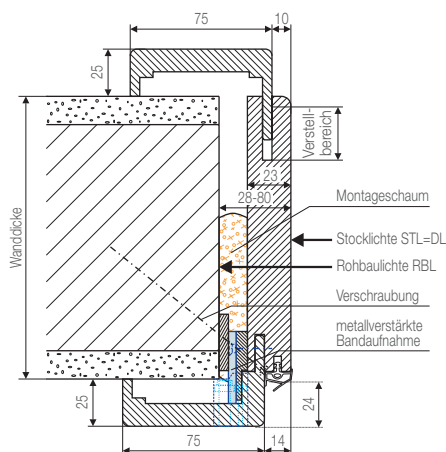

Weitere Einbaudetails siehe DANA-CD, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at

Einbaumaße



Stocklichtbreite:

600 - 1000 mm
Intervall: 50 mm


Stocklichthöhe:

2010 mm

Wanddicke: Nennmaß in mm:


Preisgruppe 1: 90 110 130 150 170 210 270 285
Preisgruppe 2: 190 230 250 310 330 350 370 390 410

Verstellbereich: 25 mm (-10/+15 mm)



Alle Angaben beziehen sich auf das Standardmodell! Sondergrößen auf Anfrage möglich.

Montage in Wandöffnung



beim Schäumen gilt:

Mindestabstand = 5 mm
Idealabstand = 15 mm
Maximalabstand = 57 mm
(mit Beilage)

Wandlochmaße (RBL)			für Stocklichte	für Türblattgröße
maximal [mm]	ideal [mm]	minimal ¹⁾ [mm]	[mm]	[mm]
760 x 2090	676 x 2048	656 x 2038	600 x 2010	2030 x 650
810 x 2090	726 x 2048	706 x 2038	650 x 2010	2030 x 700
860 x 2090	776 x 2048	756 x 2038	700 x 2010	2030 x 750
910 x 2090	826 x 2048	806 x 2038	750 x 2010	2030 x 800
960 x 2090	876 x 2048	856 x 2038	800 x 2010	2030 x 850
1010 x 2090	926 x 2048	906 x 2038	850 x 2010	2030 x 900
1060 x 2090	976 x 2048	956 x 2038	900 x 2010	2030 x 950
1110 x 2090	1026 x 2048	1006 x 2038	950 x 2010	2030 x 1000
1160 x 2090	1076 x 2048	1056 x 2038	1000 x 2010	2030 x 1050

¹⁾ auf Höhe der Bandaufnahmen sind in der Breite + 7 mm mehr Wandlochmaß erforderlich.

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at