



## Falzausführungen und Benennungen

### Türfalzausbildung



Einfachfalz

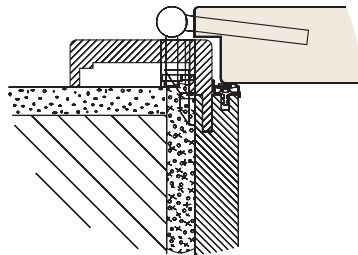



### Mittelfugenausbildung bei zweiflügeligen Türen



Einfach- und Hilfsfalz

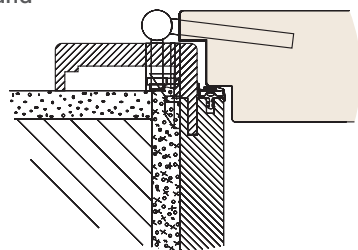

Doppelfalz

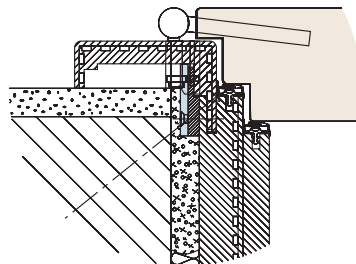


Alle „40 mm“ - Türblätter sind auch ohne Falzausbildung (=stumpf einschlagend) lieferbar.


## Falzausführungen und Benennungen

### Türfalzausbildung



Stumpf

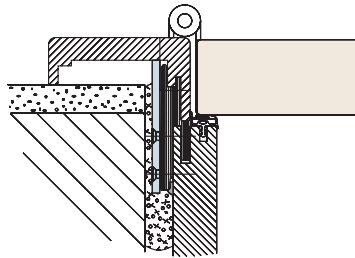



### Mittelfugenausbildung bei zweiflügeligen Türen




Stumpf mit Hilfsfalz

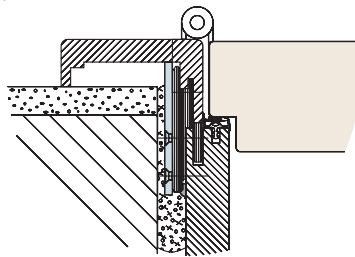

Stumpf einschlagend gefälzt

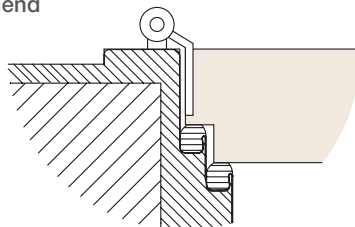

### Überschlagsdichtung



Ab einer Türdicke von 42 mm kann eine zusätzliche Überschlagsdichtung angebracht werden.