


Modelle F97m/EI30-F, K97m/EI30-F



geeignet für Türen mit

Falzausbildung	14/24 + 15/20 mm
Türblattgewicht	über 45 kg
Feuerschutz	EI ₂ 30-C
Einbruchhemmung	WK2 (WK3 möglich)

Modellbeschreibung

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • einseitig verwendbar (Links- od. Rechts-Angaben erforderlich) • gesoftete Kanten an Verkleidung und Futter • Hobelnasen zum Wandausgleich • für Stahlzargenverkleidung geeignet • Dichtung vormontiert
Falzausbildung	für Türen mit Doppelfalz 14/24 + 15/20 mm
Material	siehe entsprechende Grundtype (F97, K97), jeweils mit Spezialspanplatten (mögliche Oberflächen siehe aktuelle Preisliste, Türenbuch, bzw. www.dana.at)
Gewicht	siehe Gewicht der entsprechenden Grundtype + ca. 12 kg
Schließblech	metallverstärkt, für ÖNORM EI30 Zylinder-Schloss gerichtet, montiert für Schlossposition gem. ÖNORM
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Stk. metallverstärkte Bandaufnahmen für 3-teilige DANA EI30 Justierbänder gerichtet montiert, Abstandsmaße gem. ÖNORM

Ausschreibungstext

37D7.. A-T. Zarge DANA F97m/EI30-F Softline

37D7.. Holzumfassungszarge (Zarge) für 14/24 + 15/20 mm doppelt gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren (A-T.), der **Feuerwiderstandsklasse EI₂30-C**, für Standard Wanddickennennmaße von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm (einschließlich Putz), Verstellbereich 25 mm (-10+15mm). Verkleidungs- und Futterkanten gesoftet. Zargenmaterial aus Spezialspanplatte furniert und lackiert bzw. foliert. 75 mm breite, gehrungsverbundene Verkleidung, beidseitig mit 10 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargendoppelfalz farblich passende Dichtungen montiert. 2 Stk. **metallverstärkte Bandaufnahmen** für DANA Justierband montiert. **Sicherheits-Schließblech mit Metallverstärkung** silberfärbig montiert.

z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE SOFTLINE F97m/EI30-F oder Gleichwertiges.


Angebotenes Erzeugnis:

Zeichenerklärung: • ... geprüfte Standardausführung, ◦ ... wahlweise


Weitere Informationen siehe Register **Tür- Zargentechnik**, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at

Einbaudetail in Massivwand

F97m/EI30-F, K97m/EI30-F




Schnitt G1 - G2

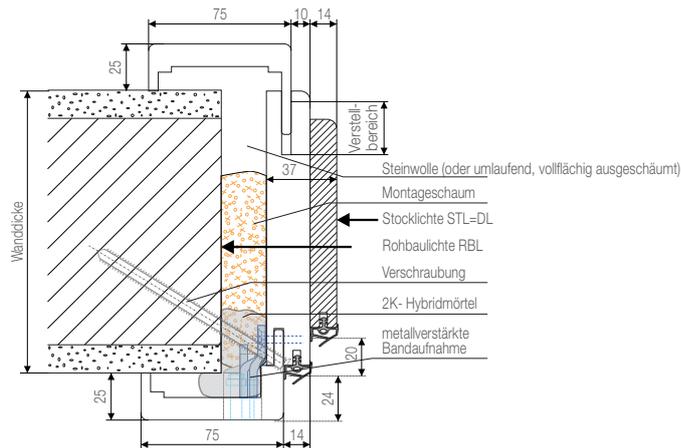

Weitere Einbaudetails siehe DANA-CD, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at

Einbaumaße



Stocklichtbreite:

600 - 1000 mm
Intervall: 50 mm


Stocklichthöhe:

2010 mm

Wanddicke: Nennmaß in mm:


Preisgruppe 1: 90 110 130 150 170 210 270 285
Preisgruppe 2: 190 230 250 310 330 350 370 390 410

Verstellbereich: 25 mm (-10/+15 mm)



Alle Angaben beziehen sich auf das Standardmodell! Sondergrößen auf Anfrage möglich.

Montage in Wandöffnung



beim Schäumen gilt:

Mindestabstand = 5 mm
Idealabstand = 15 mm
Maximalabstand = 35 mm
(mit Beilage)

	Wandlochmaße (RBL) [mm]			für Stocklichte [mm]	für Türblattgröße [mm]
	maximal	ideal	minimal		
944 x 2068	904 x 2048	884 x 2038	800 x 1996	880 x 2030	
994 x 2068	954 x 2048	934 x 2038	850 x 1996	930 x 2030	
1044 x 2068	1004 x 2048	984 x 2038	900 x 1996	980 x 2030	
1094 x 2068	1054 x 2048	1034 x 2038	950 x 1996	1030 x 2030	
1144 x 2068	1104 x 2048	1084 x 2038	1000 x 1996	1080 x 2030	
1194 x 2068	1154 x 2048	1134 x 2038	1050 x 1996	1130 x 2030	
1244 x 2068	1204 x 2048	1184 x 2038	1100 x 1996	1180 x 2030	
1294 x 2068	1254 x 2048	1234 x 2038	1150 x 1996	1230 x 2030	
1344 x 2068	1304 x 2048	1284 x 2038	1200 x 1996	1280 x 2030	

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at