

BITTE UNBEDINGT MIT IHRER BESTELLUNG AN DANA SENDEN!


Kunde: Objekt:

Ausführung (zutreffendes bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausführungsvarianten	INSIDE - GT	INSIDE - VB	INSIDE - GLK	INSIDE - STIL
1-flügelig / 2-flügelig (zutreffendes bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/> 1-flügelig <input type="checkbox"/> 2-flügelig	<input type="checkbox"/> 1-flügelig <input type="checkbox"/> 2-flügelig	<input type="checkbox"/> 1-flügelig <input type="checkbox"/> 2-flügelig	<input type="checkbox"/> 1-flügelig <input type="checkbox"/> 2-flügelig
DanamotionSystem („DS“) (zutreffendes bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/> MIT „DS“ <input type="checkbox"/> OHNE „DS“	<input type="checkbox"/> MIT „DS“ <input type="checkbox"/> OHNE „DS“	<input type="checkbox"/> MIT „DS“ <input type="checkbox"/> OHNE „DS“	<input type="checkbox"/> MIT „DS“ <input type="checkbox"/> OHNE „DS“
Sperre (zutreffendes bitte ankreuzen)	Keine Sperre möglich	<input type="checkbox"/> Keine Sperre <input type="checkbox"/> BB <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> ZYL	<input type="checkbox"/> Keine Sperre <input type="checkbox"/> BB <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> ZYL	<input type="checkbox"/> Keine Sperre <input type="checkbox"/> BB <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> ZYL
Skizzen				
Verwendbar für	Ganzglastürblätter Glasstärke 8 bis 10 mm	Vollbautürblätter bis 42 mm Türblattdicke Vollbautürblätter mit bündiger Verglasung (z.B. GLKP)	Vollbautürblätter bis 42 mm Türblattdicke Vollbautürblätter mit Verglasung GLK	Vollbautürblätter mit STIL - Aufleistungen
Maulweite Einlaufseite (Maß A)	38 mm	62 mm	62 mm	80 mm
Maßtoleranz Einbaulichte Höhe zu Stocklichte Höhe	+ / - 5 mm	+ / - 5 mm	+ / - 5 mm	+ / - 5 mm
Maßtoleranz Einbaulichte Breite zu Stocklichte Breite	+ 80 / - 25 mm	+ 80 / - 25 mm	+ 80 / - 25 mm	+ 80 / - 25 mm
Verstellbereich Zarge zu Wanddicke	+/- 8 mm	+/- 8 mm	+/- 8 mm	+/- 8 mm
MAX. Einbaulichtbreite (1flig. / 2flig.)	1280 mm / 2500 mm	1280 mm / 2500 mm	1280 mm / 2500 mm	1280 mm / 2500 mm
MIN. Einbaulichtbreite (1flig. / 2flig.)	680 mm / 1220 mm	680 mm / 1220 mm	680 mm / 1220 mm	680 mm / 1220 mm
MAX. Stocklichtbreite (1flig. / 2flig.)	1200 mm / 2420 mm	1200 mm / 2420 mm	1200 mm / 2420 mm	1200 mm / 2420 mm
MIN. Stocklichtbreite (1flig. / 2flig.)	600 mm / 1140 mm	600 mm / 1140 mm	600 mm / 1140 mm	600 mm / 1140 mm
Mindest - Gesamtwandstärke (WD)	100 mm	120 mm	120 mm	125 mm
Mindest - Wandkasteninnenmaß (WKI)	50 mm	70 mm	70 mm	85 mm
Beidseitige Dämpfung möglich ab Türblattbreite	850 mm	900 mm	900 mm	900 mm


Maßaufnahme zu System:
(zutreffendes bitte ausfüllen [mm])

(Kein Sonderformatzuschlag bei Zwischenbreiten, sowie bei STL - Sonderhöhen zwischen 1985 & 2035 mm)


Vertikalschnitt:

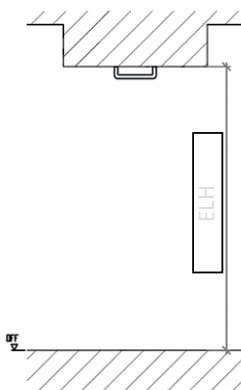

Horizontalschnitt 1-flügelig:

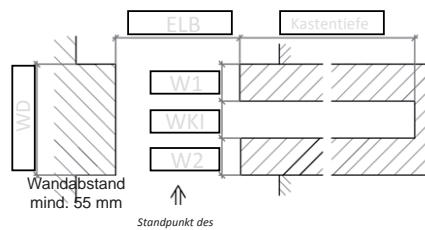

Horizontalschnitt 2-flügelig:

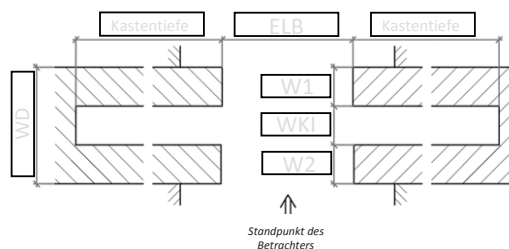

DANA Trägerschiene:

- Mit DANA Trägerschiene bestellen
(zutreffendes bitte ankreuzen)
- DANA Trägerschiene wurde vorbestellt mit AB 92.....
(zutreffendes bitte ankreuzen)



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die erforderlichen Maße in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.