


VB-LIGHT SOFT


Schiebetürbeschlag *Sliding door fitting*

- für Vollbautürblätter *for solid door leaves*
- bis 80 kg Türgewicht *Up to 80 kg door weight*
- für 39 bis 43 mm Türblattstärken *for 39 up to 43 mm door leaf thickness*
- einflügelig *single leaf*
- Wandmontage *wall mounting*
- ohne Durchgangszarge *without door frame*
- mit Einzugsdämpfung *with softclose*



i Querschnitte und Bemaßung *Cross sections and dimensions*

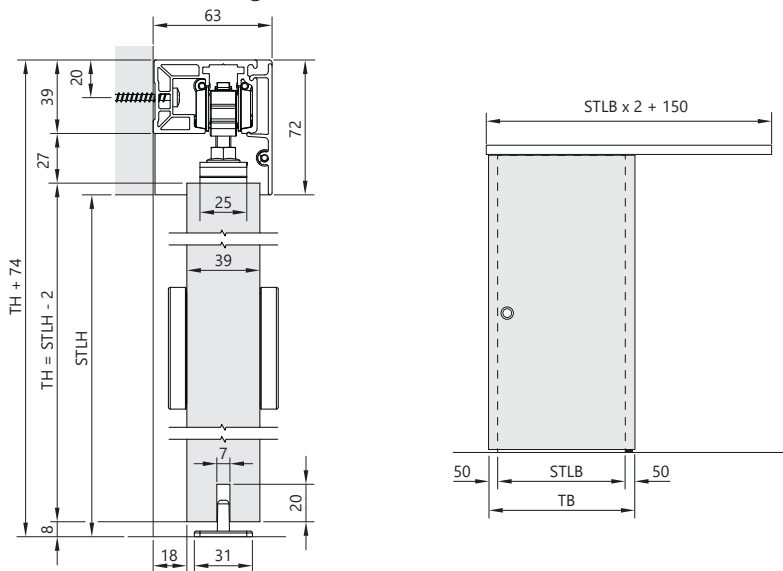





VB Beschlagset einflügelig mit Einzugsdämpfung¹
Fitting set single leaf with softclose¹

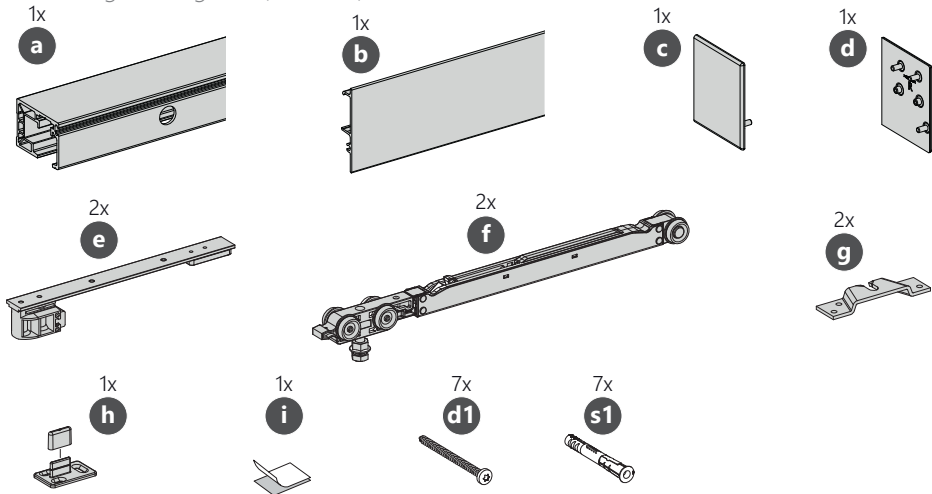


¹850 mm minimale Türflügelbreite erforderlich *850 mm minimal door width required*

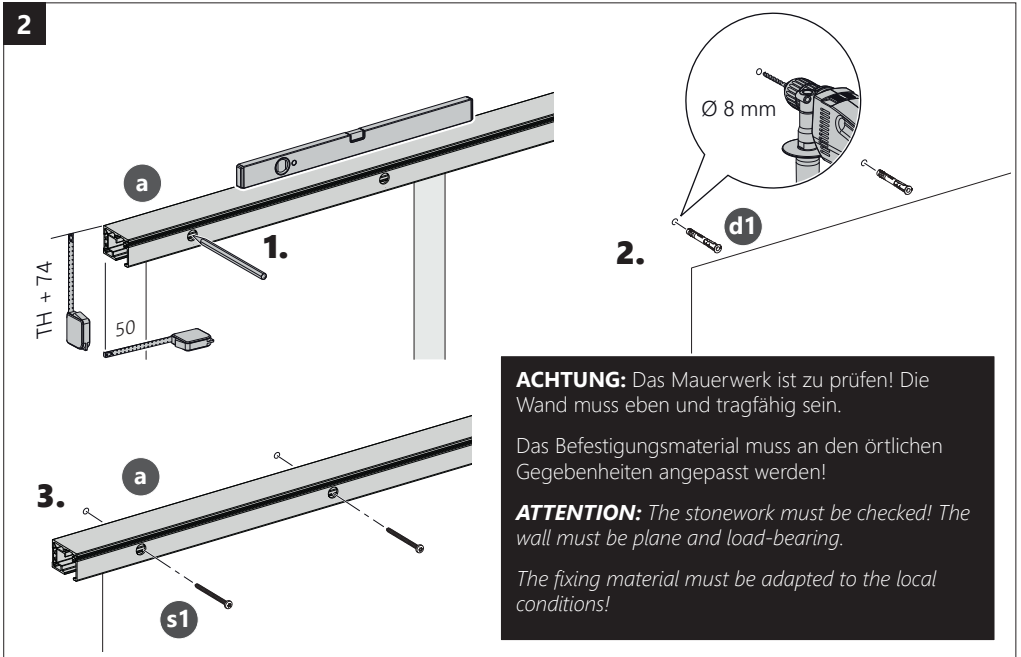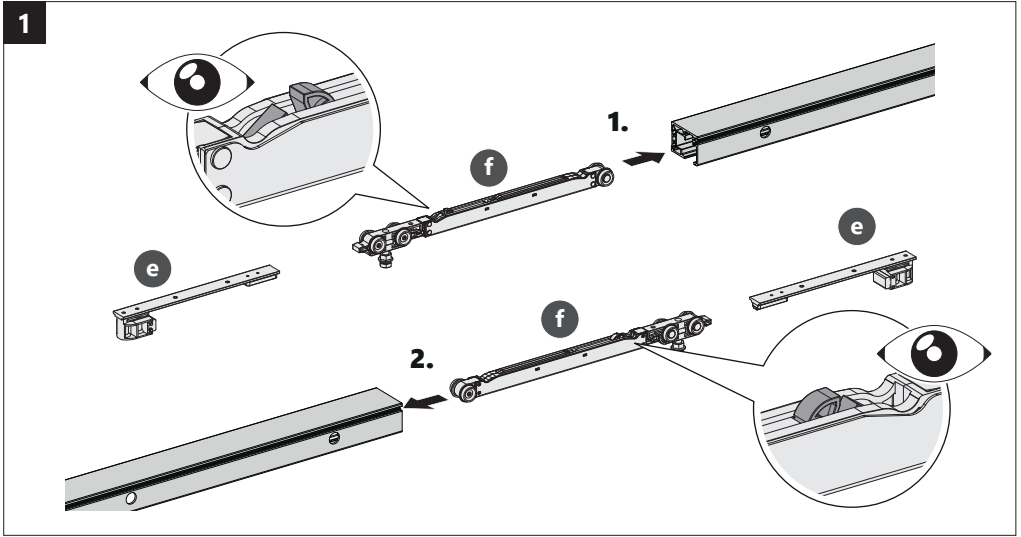


3

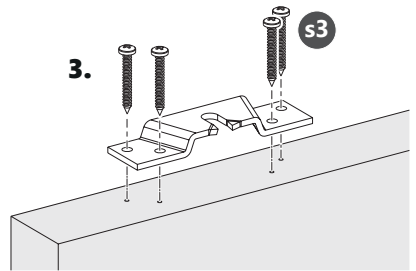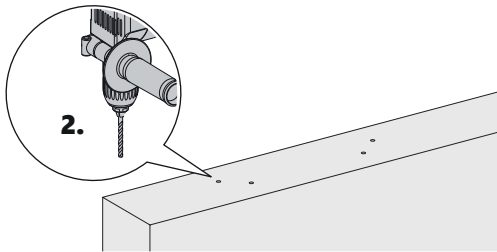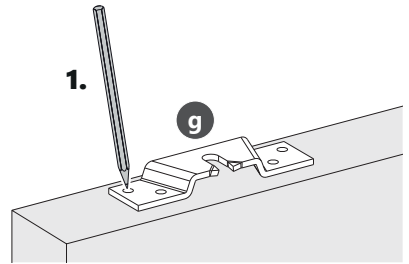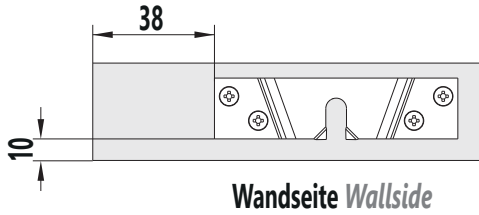


4

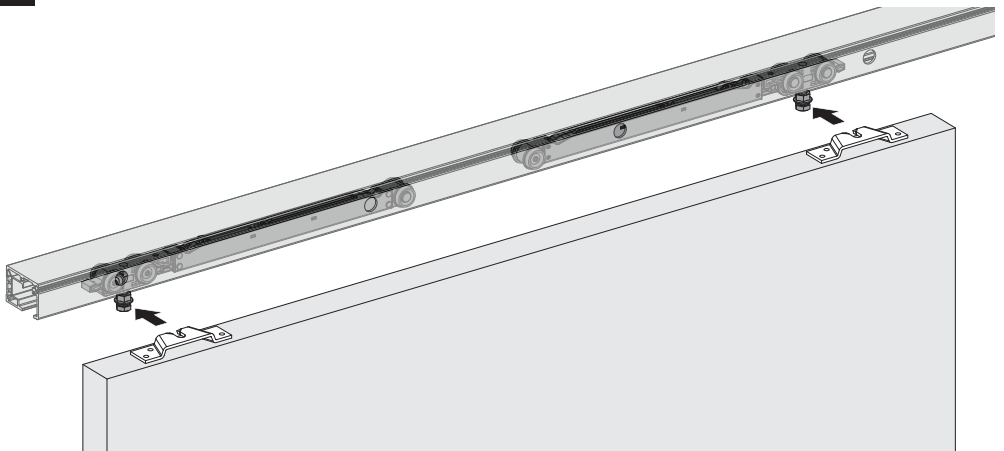

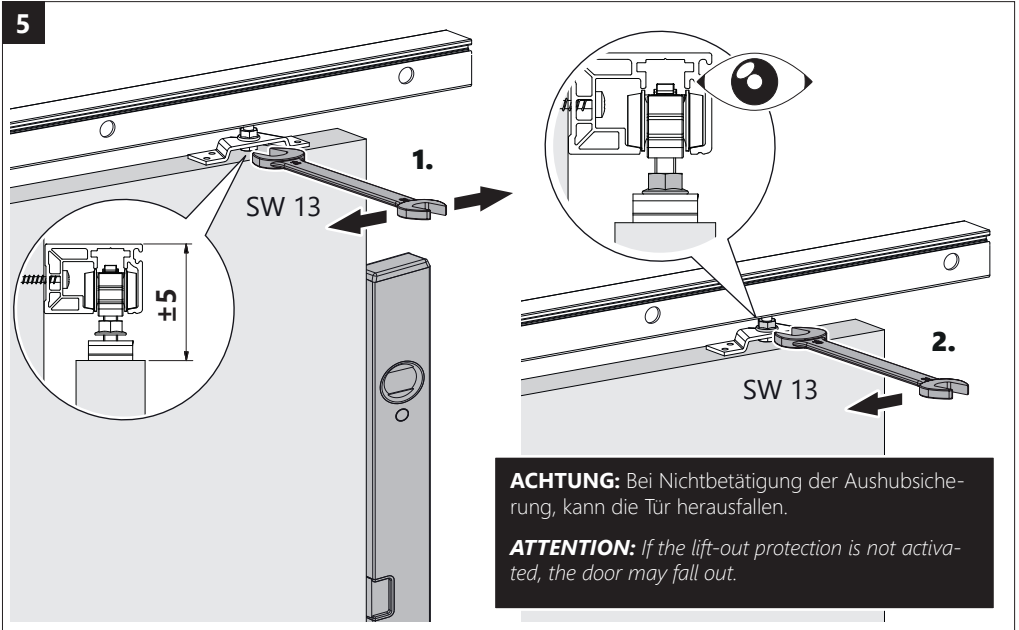




6

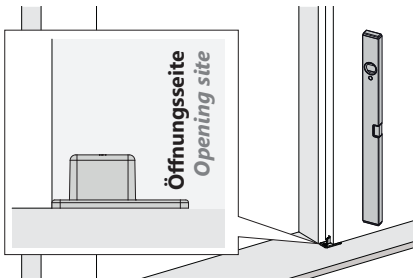




ACHTUNG: Das Befestigungsmaterial muss an den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden! Im Fall einer Fußbodenheizung, kann die Bodenführung geklebt werden.



ATTENTION: The fixing material must be adapted to the local conditions! In the case of an underfloor heating, the floor guide can be glued.

Schraubvariante *Screw-on variant*

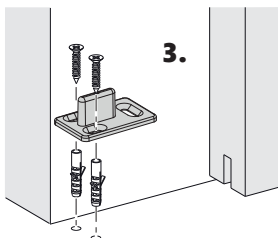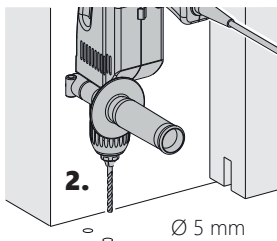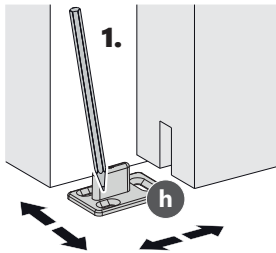

Klebvariante *Glue version*

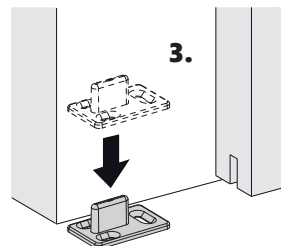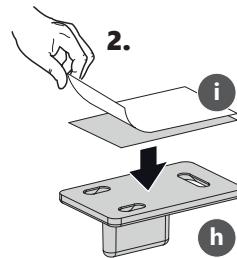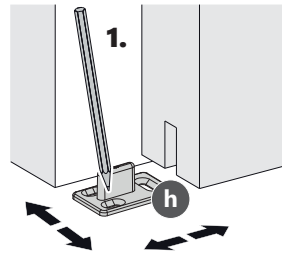

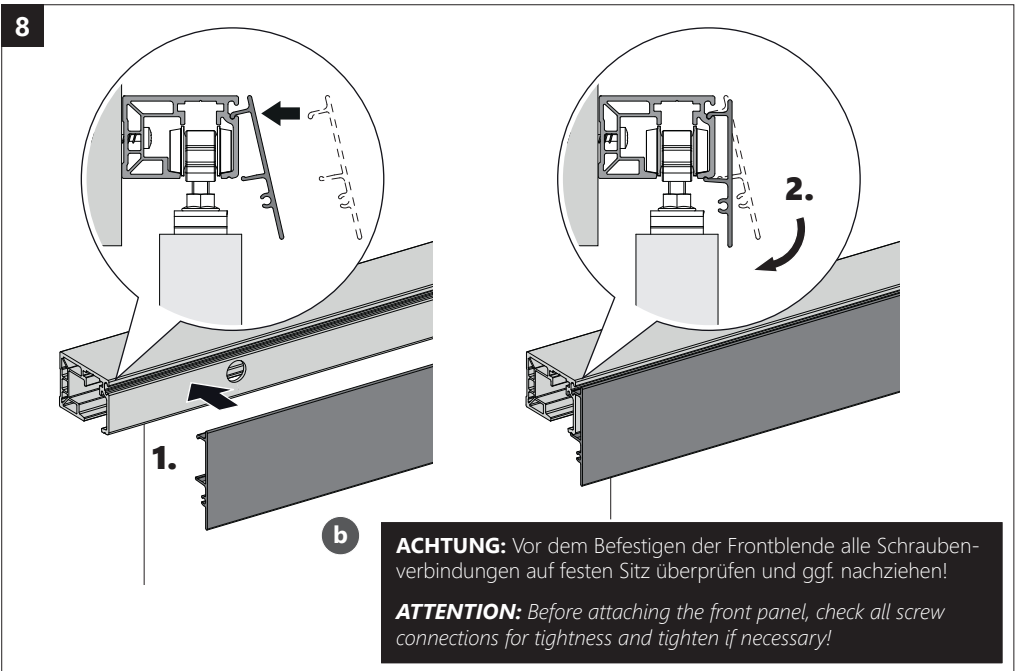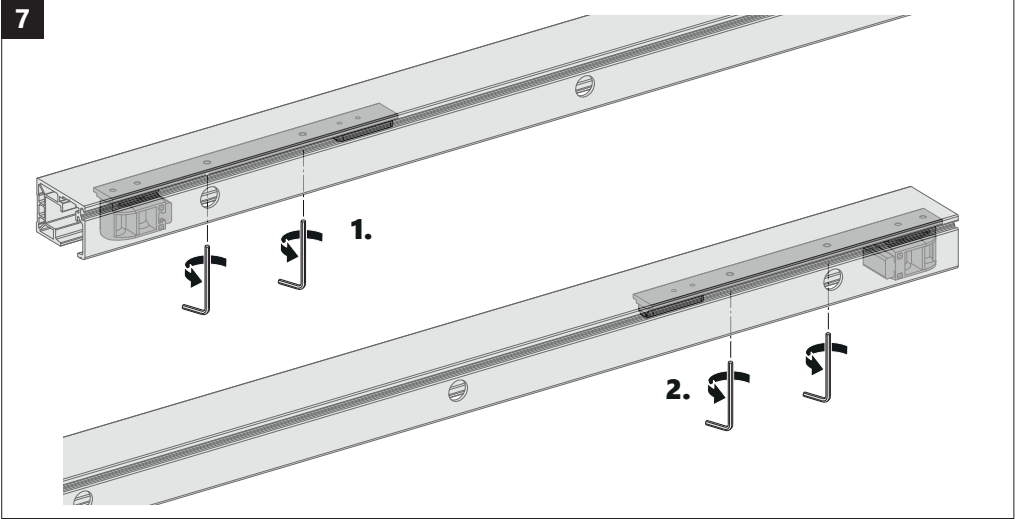

9

