



Falzausführungen und Benennungen

Türfalzausbildung



Einfachfalz

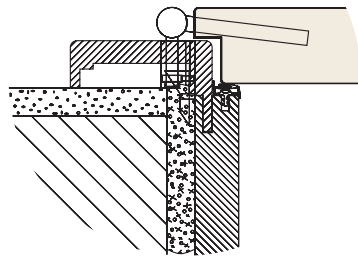



Mittelfugenausbildung bei zweiflügeligen Türen



Einfach- und Hilfsfalz

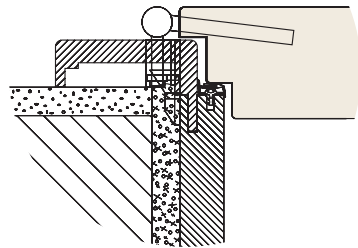

Doppelfalz

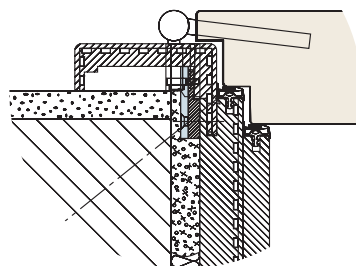


Alle „40 mm“ - Türblätter sind auch ohne Falzausbildung (=stumpf einschlagend) lieferbar.


Falzausführungen und Benennungen

Türfalzausbildung



Stumpf

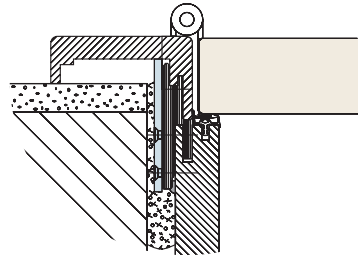



Mittelfugenausbildung bei zweiflügeligen Türen




Stumpf mit Hilfsfalz

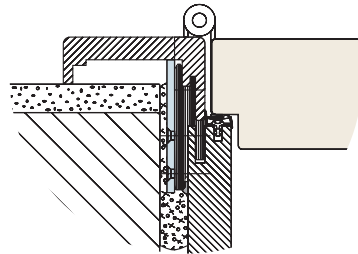

Stumpf einschlagend gefälzt

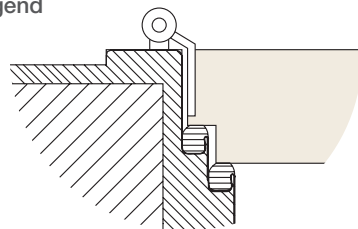

Überschlagsdichtung



Ab einer Türdicke von 42 mm kann eine zusätzliche Überschlagsdichtung angebracht werden.